


ReiCatino[®] Linie

ReiCatino[®] 450

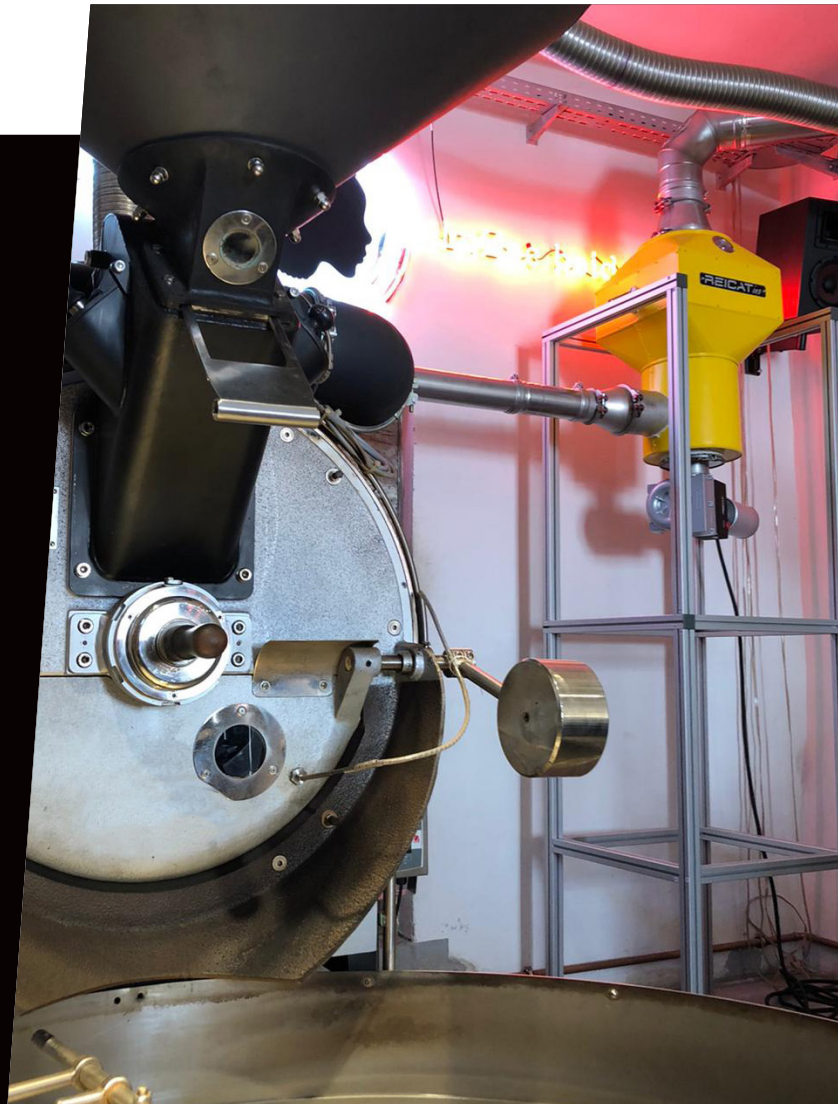


Katalytische Abluftreinigung

LÖSUNGEN FÜR SHOP-RÖSTER

Sie erhalten mit dem elektrisch betriebenen ReiCatino® 450 eine auf Ihren Bedarf zugeschnittene Lösung, um Rauch- und Geruchsfahnen zu neutralisieren.

Der Fokus liegt dabei auf einer ganzheitlichen Umsetzung Ihrer Projekte – der umweltfreundlichen Verbindung zwischen Ihrem Kaffeeröster und der passgenauen ReiCat Abluftreinigungslösung.

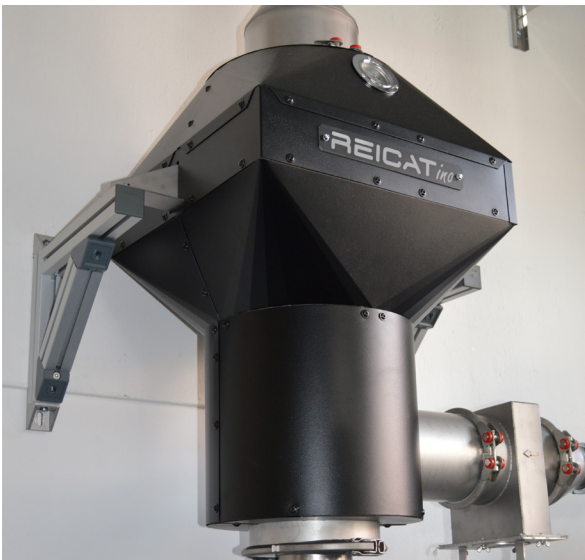

IHRE VORTEILE

- ✓ Neutralisation von Rauch und Geruch
- ✓ umweltfreundlich & energieeffizient
- ✓ wartungsarm & bedienerfreundlich
- ✓ problemlose Nachrüstung bei bestehenden Röstern
- ✓ kompaktes System
- ✓ Überwachung der Prozesstemperatur
- ✓ elektrisch betrieben

Sie haben ein Problem?

Geruchsbelästigende Rauchgase entstehen beim Rösten von Kaffee

Nachbarn beschweren sich

Behörden drohen mit Auflagen


ReiCat hat die passende Lösung!

Unser ReiCatino® 450 kann problemlos in Ihren Röstprozess integriert werden – unabhängig von Ihrem Röster

Der Katalysator wandelt Rauch- und Geruchsfahnen in saubere, geruchsneutrale Luft um

Ein Heißluftgebläse erhitzt dabei die Röstabluft auf die erforderliche Umsetzungstemperatur des Katalysators

Geeignet für Trommelröster mit einer Röst-Abluftmenge bis ca. 450 Nm³/h (abhängig vom Röster) und bis ca. 30 kg/Charge

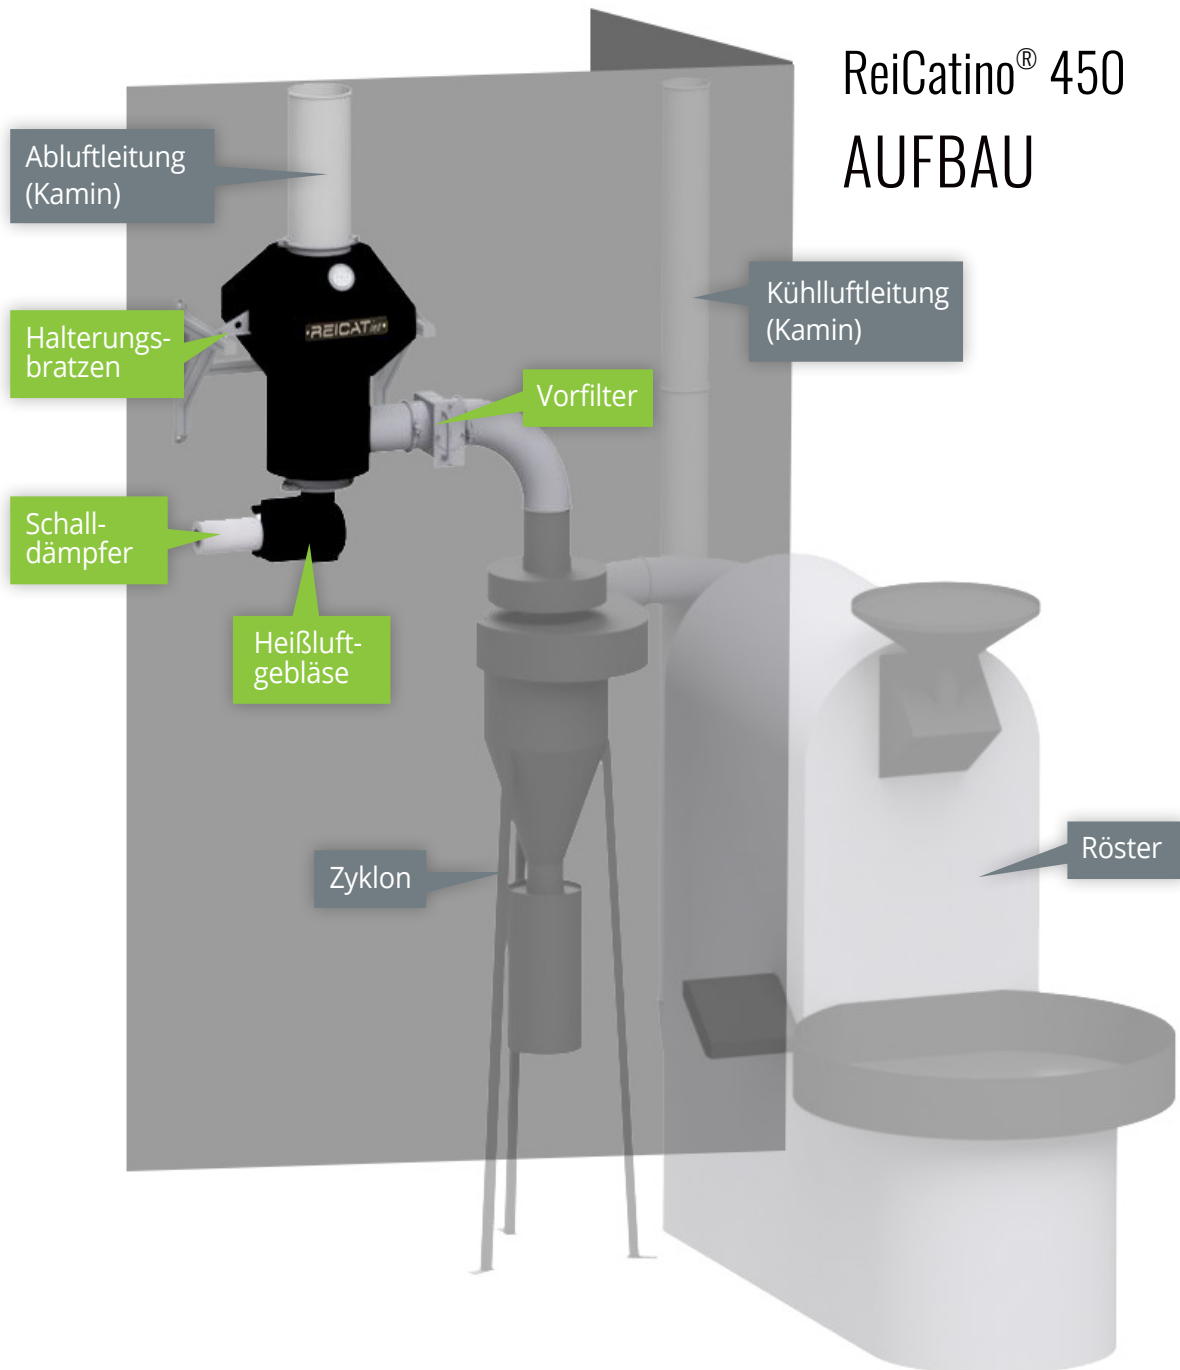

ReiCatino® 450 AUFBAU

Lieferumfang ReiCatino®
Halterungsbratzen / Schalldämpfer
Heißluftgebläse / Vorfilter

nicht im Lieferumfang enthalten
Röster / Zyklon / Abluftrohrleitungen
zum und ab ReiCatino®

ReiCatino® 450 LIEFERUMFANG

Katalysatorgehäuse

400 x 890 x 1035 mm

Vorfilter

Filtert weitere Kaffeehütchen aus der Luft,
die der Zyklon nicht erfasst

Befestigung

Gestell

ReiCatino® höhenverstellbar bis max. Höhe
2090 mm (min. Bodenabstand 1000 mm)

Wandhalterung

Flexibel montierbar

Designfarbe

Schwarz (weitere RAL-Farben auf Anfrage)

TECHNISCHE DATEN

Erlaubtes Röstabluftvolumen

bis max. 450 Nm³/h

Max. Heizleistung

11 kW

Ein-/Ausgangsflansch (Bördelrand)

NW 150 / 200

Anschlussleistung | Anschlussspannung

max. 11 kW | 3 x 400 V

Temperaturanzeige

bis 400° C

Material

Edelstahl

Aufstellung

nur zur Innenaufstellung geeignet

Gewicht

80 kg (Paket auf Palette)

Farbvarianten

Standardfarbe Schwarz, weitere Farben gegen Aufpreis



VARIANTEN

1

ReiCatino®
stehend

Varianten mit
Eingang links



Position des Eingangs bei
allen Varianten im 90° Winkel
individuell wählbar

2

ReiCatino®
stehend mit
Wand-
halterung



3

ReiCatino®
stehend
mit
Gestell



4

ReiCatino®
liegend
mit
Gestell



5

Individuelle ReiCatino®
Designformen, sowie weitere
Gestellvarianten auf Anfrage.

REICAT

Environmental Solutions

ReiCat GmbH
Zum Wartturm 7
63571 Gelnhausen
Germany

+49 (0) 6051 92040
info@reicat.de
www.reicat-coffee.com

