

ReiCatino[®] Linie

ReiCatino[®] 600

Der Allrounder



Katalytische Abluftreinigung

**LÖSUNGEN FÜR
SHOP-RÖSTER**

Sie erhalten mit dem elektrisch betriebenen ReiCatino® 600 eine auf Ihren Bedarf zugeschnittene Lösung, um Rauch- und Geruchsfahnen zu neutralisieren.

Der ReiCatino® 600 ist unser Allrounder und bildet die Zwischengröße zwischen dem ReiCatino® 450 und dem ReiCat Gourmet.

Vorteil des ReiCatino® 600 ist, dass er innerhalb der ReiCatino®-Linie das kompakte Modell zur Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte ist.*

Der Fokus liegt dabei auf einer ganzheitlichen Umsetzung Ihrer Projekte - der umweltfreundlichen Verbindung zwischen Ihrem Kaffeeröster und der passgenauen ReiCat Abluftreinigungslösung.

IHRE VORTEILE

- ✓ Neutralisation von Rauch und Geruch
- ✓ umweltfreundlich & energieeffizient
- ✓ wartungsarm & bedienerfreundlich
- ✓ problemlose Nachrüstung bei bestehenden Röstern
- ✓ kompaktes System
- ✓ Überwachung der Prozesstemperatur
- ✓ elektrisch betrieben

*unter bestimmten Voraussetzungen

Sie haben ein Problem?

Geruchsbelästigende Rauchgase entstehen beim Rösten von Kaffee

Nachbarn beschweren sich

Behörden drohen mit Auflagen


ReiCat hat die passende Lösung!

Unser ReiCatino® 600 kann problemlos in Ihren Röstprozess integriert werden – unabhängig von Ihrem Röster. Die Voraussetzungen hierfür sind lediglich getrennte Abluftrohrleitungen und ein externer Zyklon für die Röstabluft

Der Katalysator wandelt Rauch- und Geruchsfahnen in saubere, geruchsneutrale Luft um

Ein Heißluftgebläse erhitzt dabei die Röstabluft auf die erforderliche Umsetzungstemperatur des Katalysators

Geeignet für Trommelröster mit einer Röst-Abluftmenge bis ca. 600 Nm³/h (abhängig vom Röster) und bis ca. 30 kg/Charge

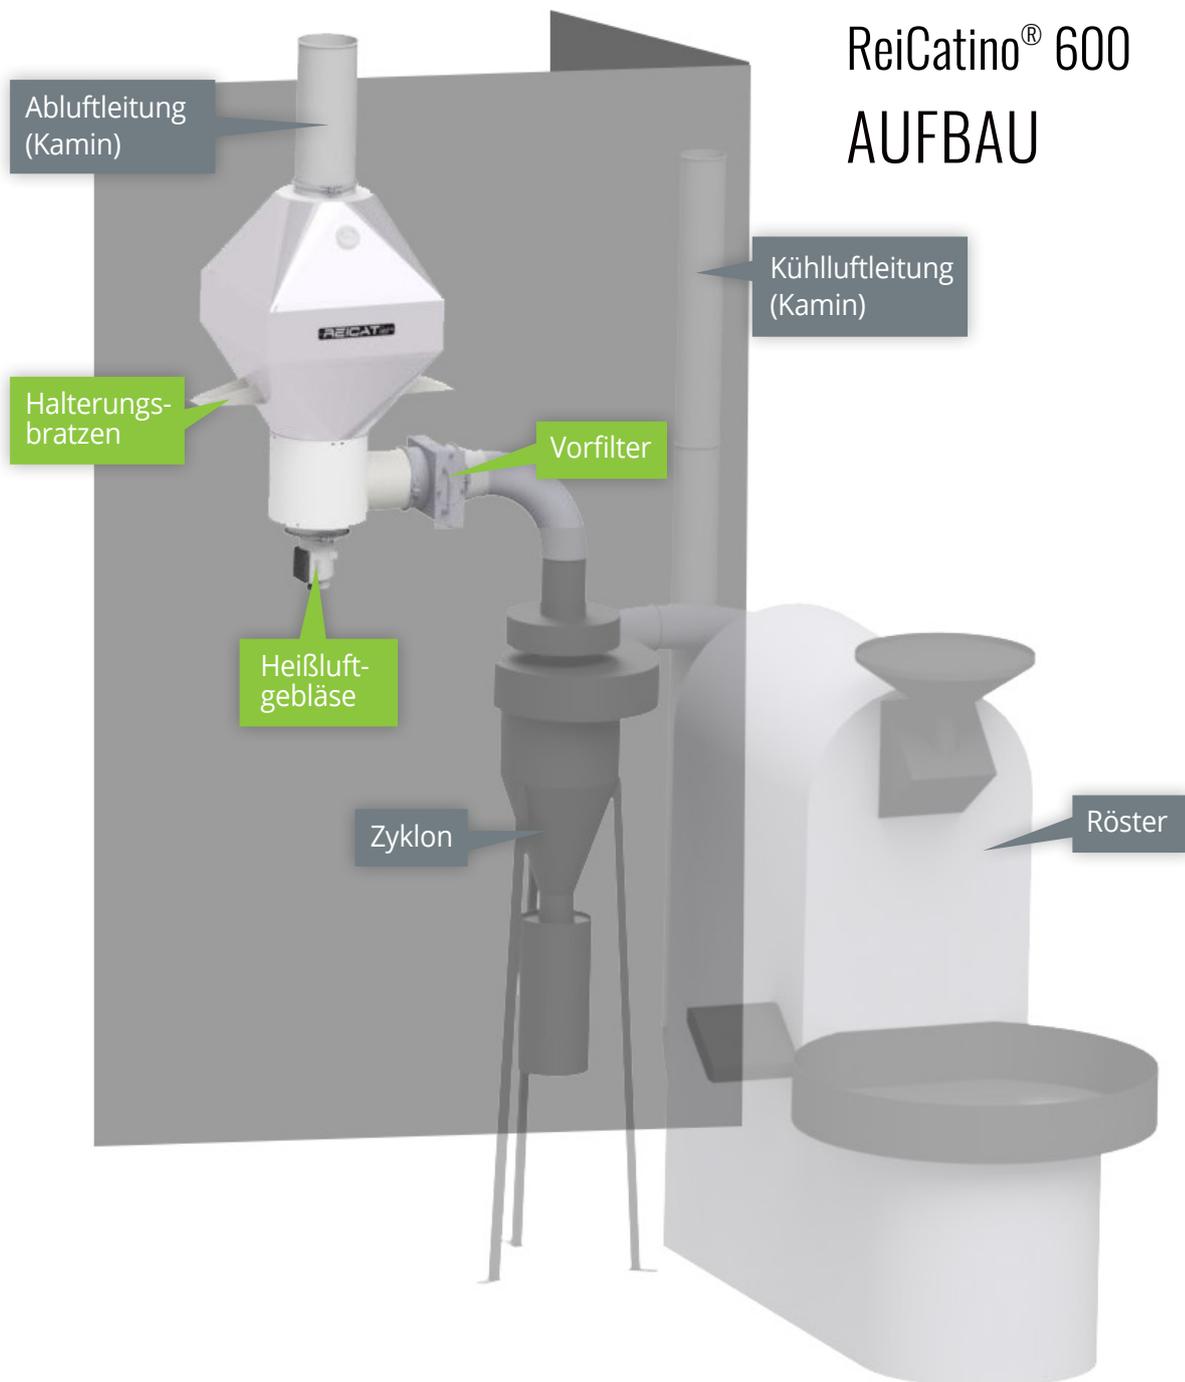

ReiCatino® 600 AUFBAU

Lieferumfang ReiCatino®
Halterungsbratzen / Heißluftgebläse
Vorfilter

nicht im Lieferumfang enthalten
Röster / Zyklon / Abluftrohrleitungen
zum und ab ReiCatino®

ReiCatino® 600

LIEFERUMFANG

Katalysatorgehäuse

688 x 932 x 1436 mm
(BxTxH) (inklusive Isolierung)

Vorfilter

Filtert weitere Kaffeehütchen aus der Abluft, die der Zyklon nicht erfasst

Elektrisches Heißluftgebläse

Sorgt für die benötigte Arbeitstemperatur im ReiCatino®

Befestigung

Gestell

auf Anfrage

oder

Wandhalterung

Flexibel montierbar (auf Anfrage)

Designfarbe

Silber

(weitere RAL-Farben auf Anfrage)

TECHNISCHE DATEN

Erlaubte Abgasmenge

bis max. 600 Nm³/h

Max. Heiz- / Anschlussleistung

17 kW

Ein-/Ausgangsflansch (Bördelrand)

NW 200 / 200

Anschlussspannung

max. 17 kW | 3 x 400 V

Temperaturanzeige

bis 400° C

Material

Edelstahl

Aufstellung

nur zur Innenaufstellung geeignet

Gewicht

90 kg (*Paket auf Palette*)

REICAT

Environmental Solutions

ReiCat GmbH
Zum Wartturm 7
63571 Gelnhausen
Germany

+49 (0) 6051 92040
info@reicat.de
www.reicat-coffee.com

